


PORTATİF MODÜLER BARINAK SİSTEMİ MONTAJI

MONTAJ BİRİMLERİ

1. Taban Şase
2. Tavan Şase
3. Dikme
4. Zıvana
5. Kapı
6. Panel
7. Dikme Yuvası

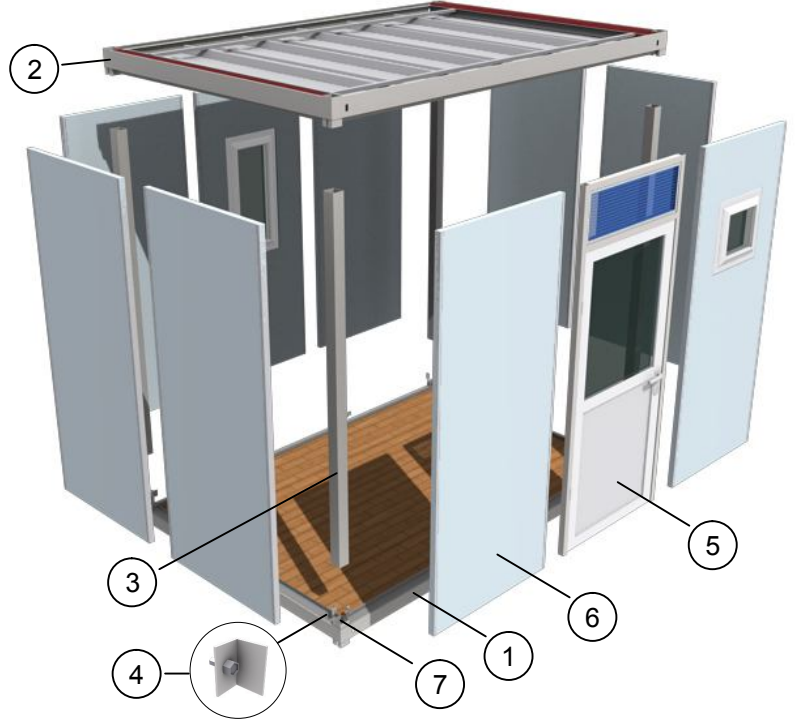


MONTAJ İÇİN GEREKLİ ALETLER:


- ✓ 10'luk lokma ve cırcır yeterlidir.

1. İSKELETİN KURULMASI

- ✚ Portatif modüler barınak sisteminin montajına ilk olarak dikmelerin taban ve tavan şaselerine monte edilmesiyle başlanır.
- ✚ Montaj öncesinde çift ve tek zıvanalı dikmelerin iki gruba ayrılmasında fayda vardır. (Şekil 1)
- ✚ Parçaların kolay monte edilebilmesi için şaseler karşılıklı olarak dikme mesafesinde konumlandırılıp uzun kenarları ekseninde yan çevrilir. (Şekil2)
- ✚ Bu şekilde iskelet montajı daha kolay hale gelecektir.
- ✚ Dikmelerden çift zıvanalı olanları şasenin uzun kenarına ait köşelerinde bulunan yuvalara monte edilirken tek zıvanalı dikmeler ise diğer yuvalara monte edilir.
- ✚ Monte edilen dikmeler üzerindeki sabit zıvanalar lokma başlı cırcır yardımıyla vidalanarak sabitlenir.
- ✚ Son olarak iskelet dik konumuna getirilir.

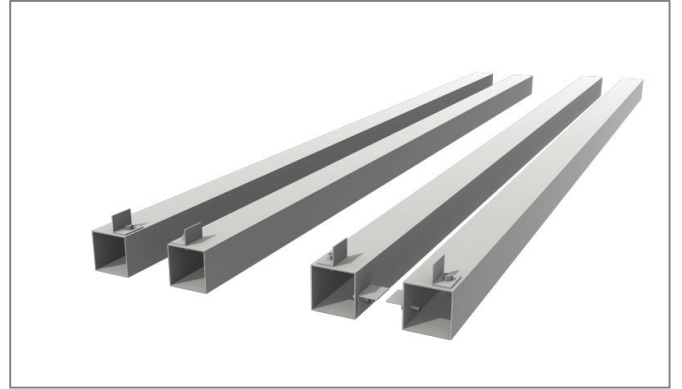


-Şekil 1-

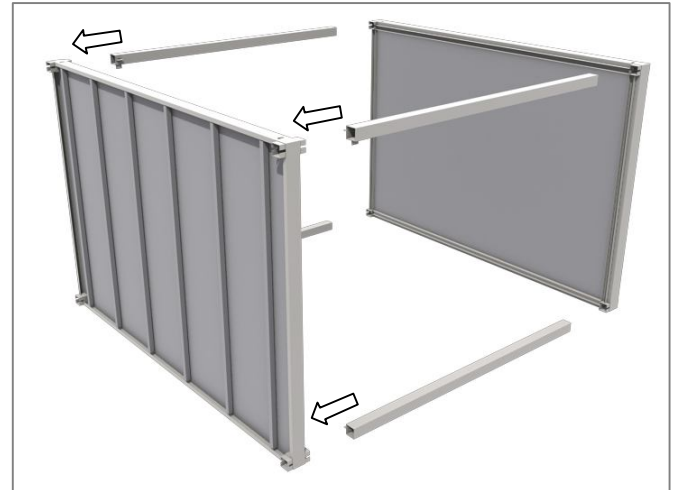

-Şekil 2-


2. KAPI VE PANELLERİN YERLEŐTİRİLMESİ

- ✚ Kapı ve panellerin montajına herhangi bir köşeden başlanabilir.
- ✚ Monte edilecek paneller tavan şasesdeki u profili ile taban şasesdeki L profili arasına yerleştirilir. (Şekil 3)
- ✚ Modülün yan cephesine ait paneller takılırken ilk olarak çift zıvanalı dikmeden başlanır.
- ✚ Diğer cephelerde istenilen köşeden başlanabilir.
- ✚ Bu şekilde kapı ve panellerin tümü yerleştirilir.

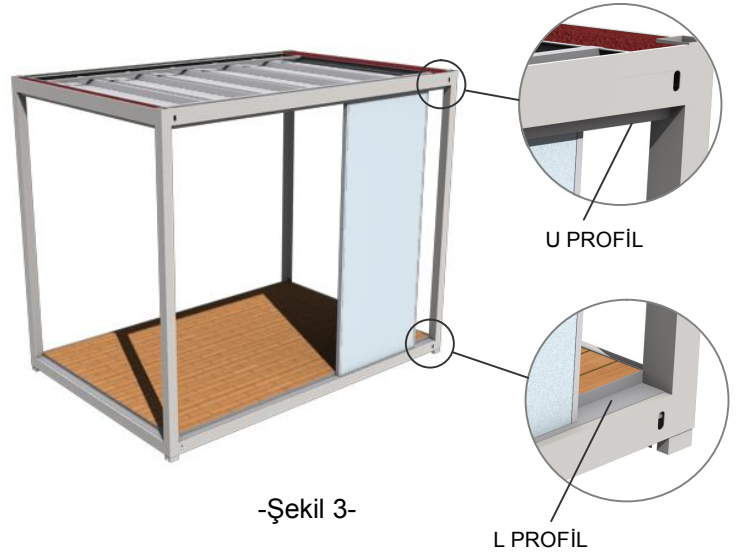

3. ZIVANALARIN VİDALANMASI

- ✚ Önceden üzerine kapı monte edilmiş olan kör kasa ve panellerin tabandan sabitlenmesini sağlamak amacıyla seyyar zıvanalar, tabanda bulunan ve iki panel birleşim noktasına hizalanmış deliklere vida ile monte edilir. (Şekil 4-a)
- ✚ Sonrasında ise tek zıvanalı dikmelerin seyyar zıvanaları vidalanarak montaj işlemi tamamlanır. (Şekil 4-b)

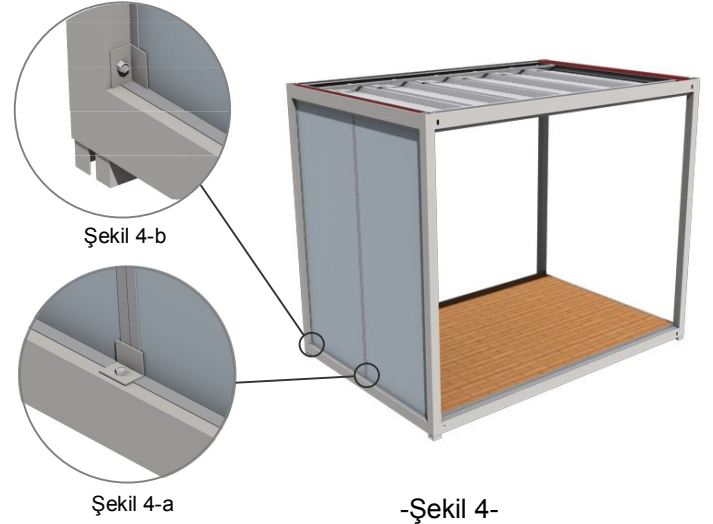

✓ DEMONTAJ:

Yukarıda anlatılan işlemler sondan başa doğru uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Montaj belirtilen sırada ve eksiksiz yapılmalıdır.
- Panele monte edilerek gelen priz elektrik kablosu şebekeye elektrik bilgisi olan bir kişi ile bağlatılmalıdır.



-Şekil 5-