

UZAKTAN KUMANDALI VEYA MANUEL


POLIÜRETAN SANDVIÇ PANO GARAJ KAPILARI

REMOTE CONTROLLED OR MANUAL



POLYURETHANE SANDWICH PANEL
GARAGE DOORS

PATENTLİDİR





PATENTED

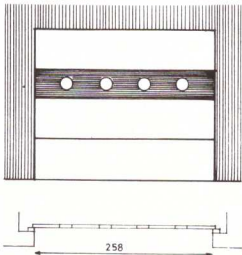

PARÇALI KAYAR KAPI



KALKAR KAPI




MOTOR VE UZAKTAN KUMANDA

* Her türlü garantiyi haiz kaliteli ithal sistemdir. İsteğe göre programlanabilen uzaktan kumanda ile çalışır. Motor 1/2 HP güçtedir.

* Garaj içi konsol ile elektromekanik kilitleme ve ışıklandırma sağlar. Sistem çalışmaya başladığında mekanizma üzerinde bulunan ışıklar otomatik olarak 6 dk. müddetle yanar.

* Elektrik kesilmesi halinde elle kumanda imkânı verir.

* Kapı kapanırken karşı yüke maruz kaldığında otomatik geri açılır.

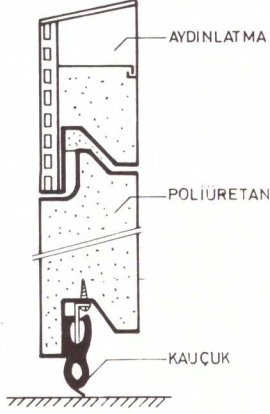

İMALAT ÖZELLİKLERİ

* Alüminyum profil konstrüksiyon ve 4 cm kalınlıkta poliüretan sandviç pano gövde, zarif görünüşü yanında güçlü ve hafiftir.

* Zamanla bozulması, çürümesi mümkün değildir. Yıllarca hiçbir bakım gerektirmeden sessizce çalışır.

* T emas noktaları kauçuk fitillerle takviyedir, titreşim yapmaz. Bir metre kalınlıkta tuğla duvar kadar ısı izolasyonu sağlar.

* Polikarbonat aydınlatma paneli ile doğal ışıklandırma sağlanmıştır.

* Kilitli, elle kumandalı veya motorlu, uzaktan kumandalı olabilir.

AUTOMATIC OPERATOR AND REMOTE CONTROL

* It is an imported system of good quality which acquires every kind of guarantee. It works by a remote control which can be programmed. Engine is 1/2 H.P.

* It provides electromechanic locking and automatic illumination of the garage. When the system works, lights are started on and stay on for 6 minutes.

* It gives opportunity to be worked by hand when the electricity is off

* The door opens back automatically when it faces an opposite force while closing

PRODUCTION SPECIFICATIONS:

* The aluminium profile construction and 4 cm. thick polyurethane sandwich is strong, light and elegant.

* Cannot be damaged, corroded by time. Doesn't need any maintenance for years and works quietly

* Connection points are reinforced by rubber wicks. Doesn't vibrate. It provides heat isolation as a one meter thick brick wall does

* Natural illumination is provided, by polycarbonate enlightenment panel.

* It can be either locked hand controlled or motorized remote controlled.

SİPARİŞ ŞARTLARI

* Garaj kapısı ölçüsü yatayda duvardan duvara, düşeyde döşeme kaplaması üstünden lento altına ölçüdür. Kasa kalker kapıda 40x40mm kayar kapıda 32x75mm alüminyum kutu profil olup, duvarın iç yüzüne plastik dubel ve vida ile tutturulur. Kör kasa gerekmez. Kapı boşluğu ile yan duvarlar arası min. 10 cm, kapı boşluğu ile tavan arası kalker kapıda min. 15 cm., kayar kapıda min. 35 cm. olmalıdır.

* Standard imalat ölçülerimiz kalker kapı için 263x221 cm, kayar kapı için 258x218 cm.'dir. Bütün kapılar 40 cm. eninde beyaz renkte polikarbonat aydınlatma panosunu ihtiva eder. Diğer panolar beyaz, siyah, füme, maun, ceviz rengi desenli formika olabilir.


* Çerçeve, bini, kasa ve ray alüminyum profilleri beyaz, bronz veya siyah eloksallı olabilir. İsteğe göre büyük siparişlerde elektrostatik toz boya yapılabilir.

ORDERING CONDITIONS :

* The garage door dimensions must be same with the opening width in horizontal and the opening height in the vertical directions. The frame is produced from 40x40 mm aluminium hollow square profile in retractable door and from 32x75 mm aluminium hollow rectangle profile in sectional door, and the frame is fitted to the masonry by using screw and plastic screw holder. The door doesn't show need to blind frame, etc. in order to be fitted. The distance between the opening width and the side walls must be minimum 10cm for all doors. The minimum headroom dimensions must be 15 cm for retractable door and 35 cm for sectional door.

* The standard production dimensions are 263x221 cm for retractable door and 258x218 cm for sectional door. Both of the door types has one 40 cm width glazed section which was produced from white coloured polycarbonate. The other parts are produced from white black, smoke, mahogany wood, walnut wood coloured formica.

* The side profiles, overlapping profiles, frame profiles and the tracking profiles can be natural coloured, or black coloured jonization coated optionally they may be powder coated in big orders.

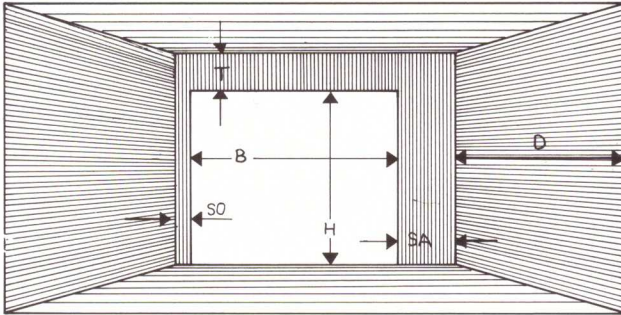

Renk : Dış İç

Değişik ölçüler için sipariş kabul edilir. *

MONTAJ:

* Talep halinde her yere montaj için ekip gönderilir

STANDART İMALAT (STANDARD PRODUCTION)

SEÇİLEN TİP:.....	PARÇALI KAYAR	KALKAR
Chosen type	sectional	retractable
B =m m	2580 mm	2630 mm
H =m m	2180 mm	2210 mm
T =m m	min 350 mm	min 150 mm
SO =m m	min 100 mm	min 100 mm
SA =m m	min 100 mm	min 100 mm
$D_{min} = H + 1000$ mm	(Motor koyabilmek için garaj derinliği)	

Beyaz, Siyah, Füme, Maun Ceviz,

The special orders can be given for different dimensions. MOUNTING

* If desired a team can be sent everywhere for mounting



mekon® paneel a.ş.

Adres

Telefon

Faks

MERKEZ (Head Office) : Fabrika Caddesi No: 40

Gölbasi - ANKARA / TÜRKİYE

(0312) 484 62 74 (Pbx)

(0312) 484 17 32

İRTİBAT (Liaison Office) : Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak 8/2

Mecidiyeköy - İSTANBUL / TÜRKİYE

(0212) 274 92 85

(0212) 274 92 86

İRTİBAT (Liaison Office) : Cumhuriyet Bulvarı No : 183/2

Alsancak - İZMİR / TÜRKİYE

(0232) 422 25 64

(0232) 463 33 20