

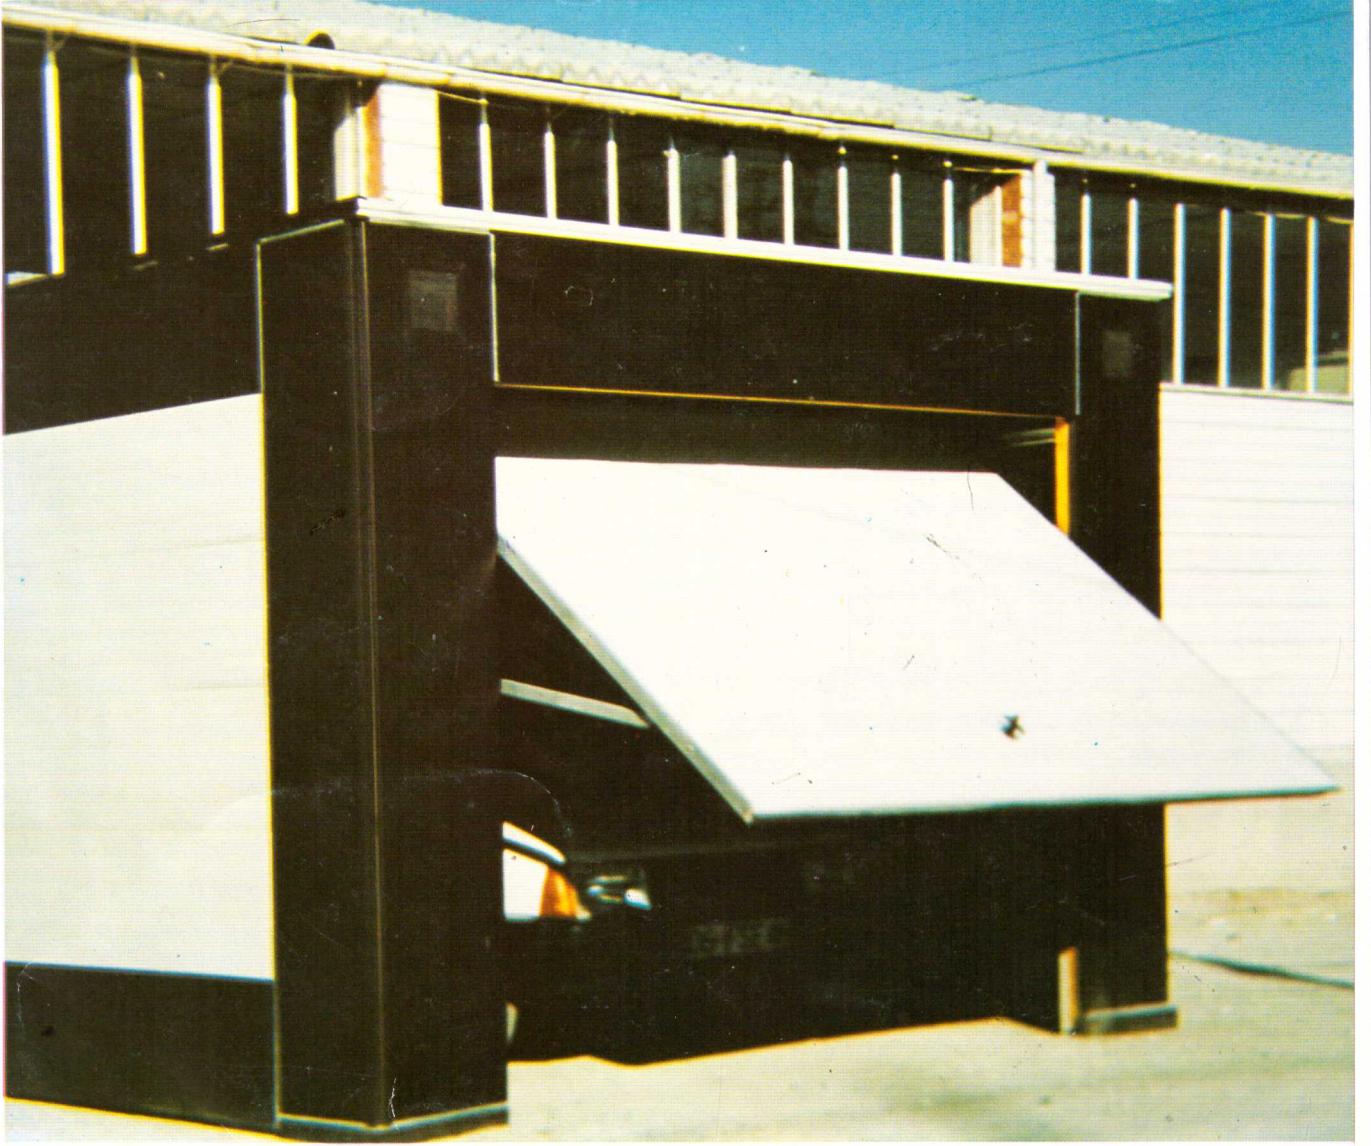


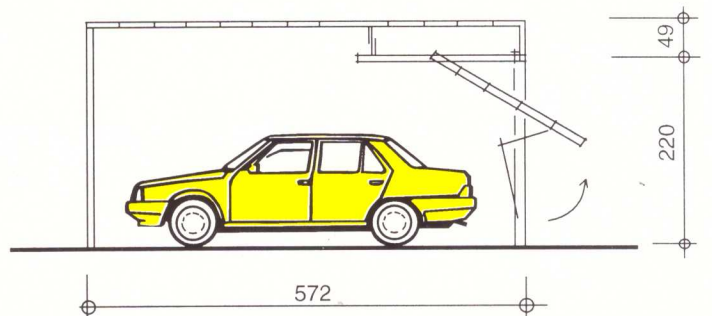

İZOLASYONLU ÇELİK PANEL DEMONTABL
HAZIR GARAJ

INSULATED STEEL SECTION DEMONTABLE
FAST GARAGE

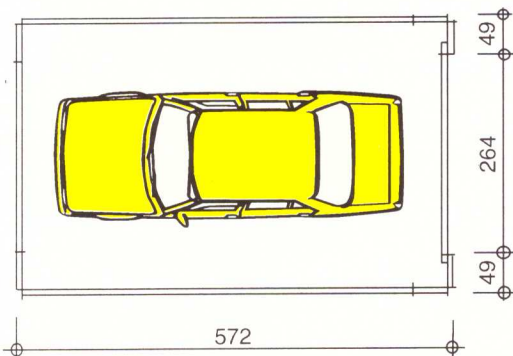

İMALAT ÖZELLİKLERİ

- İzolasyonlu çelik roll-form P44 ile yapılmış gövde zarif görüntüsü yanında güçlü ve hafiftir.
- Standart paneller 2 cm stropor izolasyon ve üzerinde branda ihtiva eder.
- İstenirse paneller içte 0.35 mm galvanizli sac ilavesi ile 5 cm stroporlu sandviç olarak imal edilebilir.
- Garaj ebatları her yönde 44 cm'nin katları ile değiştirilebilir.
- İstenilen yerlere aydınlatma pencereleri ve havalandırma panjurları konulabilir.
- Garaj kapısı kayar veya kalkar tip manuel veya motorlu uzaktan kumandalı olabilir.
- Garaj, toplam ağırlığı 700-1000 kg olan birkaç paket P44 den ibarettir. Paketli olarak iş yerine getirilir ve birkaç saatte montajı yapılır. İhtiyaç halinde sökülerek başka bir yerde tekrar kurulabilir.
- Herhangi bir düz yere kurulabilir. Matkap ve perçin pensesinden başka alet gerekmez.
- İstenirse paneller elektrostatik emaye boyalı olarak imal edilebilir.

SPARIŞ ŞARTLARI

- Standart 572 x 362 x 269 cm ölçülerinde ve beyaz renkte imal edilmektedir. Diğer ölçü ve renklerde sipariş kabul edilir.

MONTAJ

- İstenilen her yere montaj ekibi gönderilir.

PRODUCTION SPECIFICATIONS

- The body produced from roll-formed steel P44 insulated sections is strong and light besides its elegant appearance
- Standard sections has 2 cm polystrene insulation coated with thick fabric.
- The sections can be produced by 5 cm polystrene insulation covered by 0.35 mm steel from inside in sandwich from optionally.
- The standard garage dimensions can be changed in 44 cm increments in each direction.
- Illumination windows and vantilating openings are optionally possible.
- The garage door may be retractable or sectional overhead type and both can be controlled manually or automatically by remote control.
- Garage consists of few packages of P44 sections that weight 700-1000 kg. They are carried to the field in packed from and the mountage is finished in few hours. It may be dismounted and carried to a new place for a new mountage on desire.
- It can be mounted on every flat surface. One doesn't need tools except drill and rivetting clamp.
- Sections are enamelled by electrostatic powder coating optionally.

ORDERING CONDITIONS

- Standard production diemensions are 572x362x269 cm and standard colour is white. Other dimensions and colours are posible on order.

MOUNTAGE

- Mounting teams are sent everywhere desired.



mekon®

METAL KONSTRÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ

MERKEZ : Fabrika Cad. No: 40 Gölbaşı-ANKARA/TÜRKİYE
İRTİBAT BÜR. : Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. 8/4
Mecidiyeköy-İSTANBUL/TÜRKİYE
İRTİBAT BÜR. : Cumhuriyet Bul. 183/2 Alsancak-İZMİR/TÜRKİYE

Telefon

(0312) 484 62 74 (Pbx)

(0212) 274 92 85

(0232) 422 25 64

Faks

(0312) 484 17 32

(0212) 274 92 86

(0232) 463 33 20