




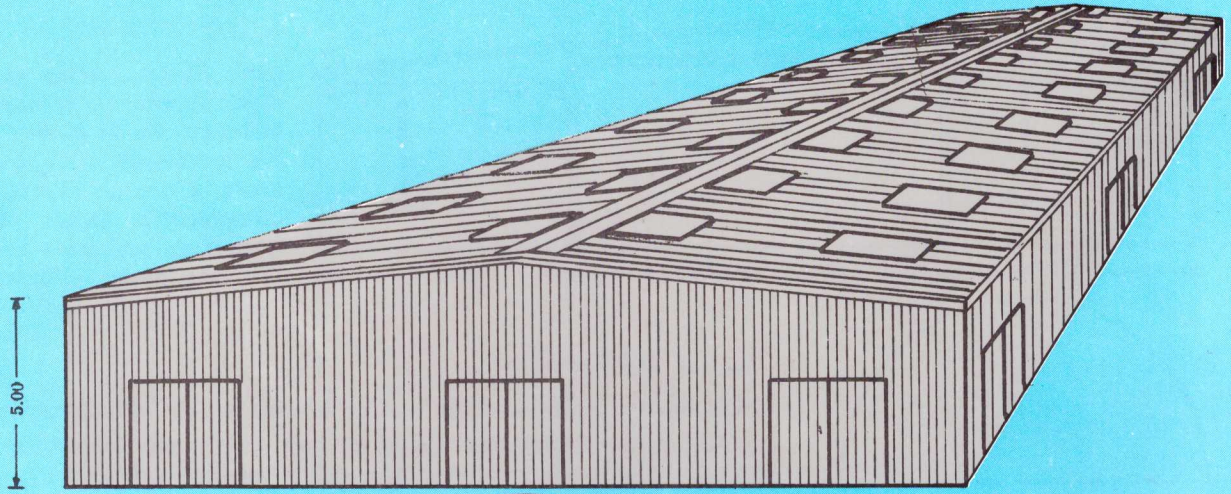


A_k 24/5

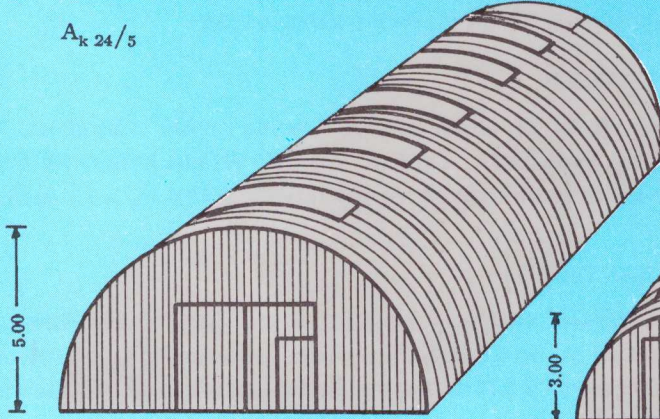


H₁₀/2,50

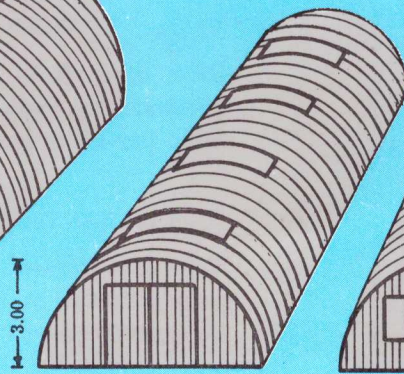

H₈/2,50

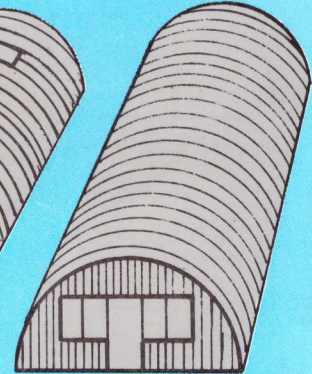


H_{1 8}/2,50

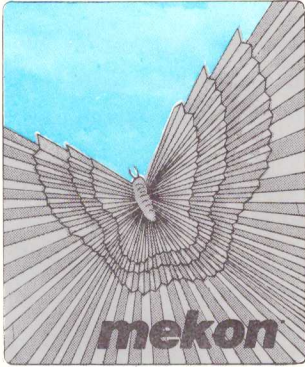


PRATİK YAPILAR


HER TÜRLÜ KAPALI YER İHTİYAÇLARINIZ İÇİN GÜVENLİ, GÖSTERİŞLİ EKONOMİK VE ÇABUK ÇÖZÜMLERDİR. FABRİKADA UYGUN BÜYÜKLÜKTE PARÇALAR HALİNDE ÜRETİLİRLER. İHTİYAÇ YERİNE NAKLEDİLEREK BASİT EL ALETLERİ VE İNSAN GÜCÜYLE BİRKAÇ GÜNDE KOLAYCA KURULABİLİRLER. İSTENİLDİĞİNDE ZAYİATSIZ SÖKÜLEREK BAŞKA BİR YERDE TEKRAR KURULABİLMELERİ MÜMKÜNDÜR.




K_{2,2/4,14}

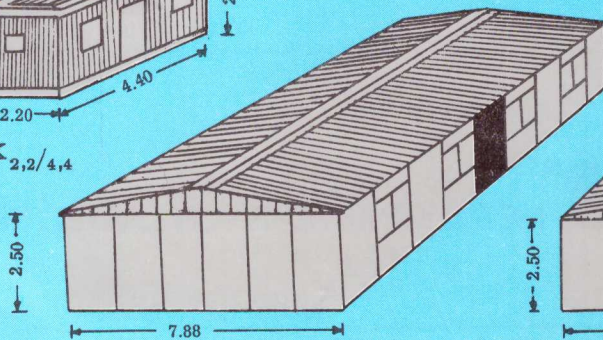

P_{7,88/1,30}

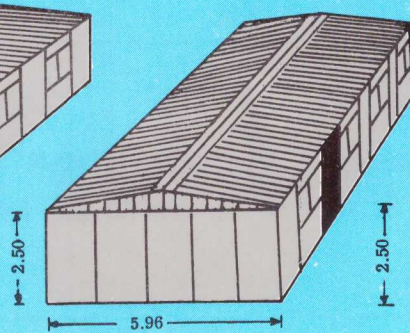


P_{5,96/1,30}




P_{5,25/1,30}

ÜRETİM TİPLERİ

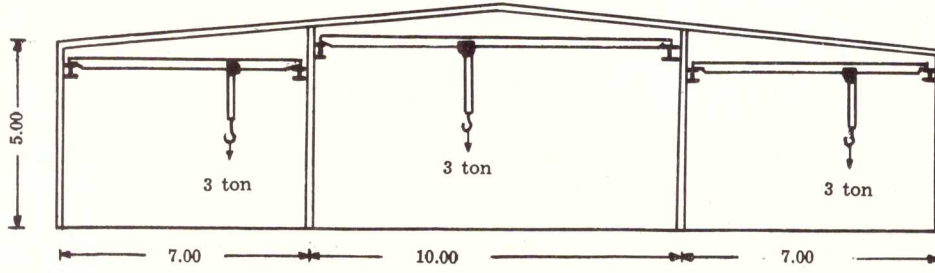


A_k 24/5 ATELİYE

Çelik iskelet üzerine çatı ve cephe alüminyum trapez kaplanmıştır. En 24 m. boy 5 m. nin katları ile artabilir. Her arada 3 tonluk köprü vinç kullanılabilir. Çatıda plastik ışıklıklarla fevkalade bir aydınlatma temin edilmiştir.

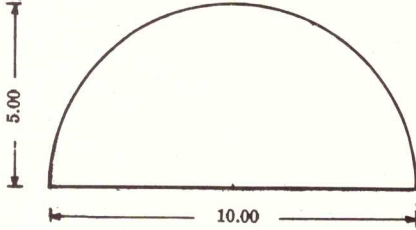


H_{10/2,50} HANGAR

Çelik boru iskelet ve ahşap aşıklar üzerine oluklu alüminyum veya galvanizli sac kaplamadır. En 10 m. boy 2,50 m. nin katları ile değişebilir. Her arada 3 m² plastik ışıklık ve cephelerde 3,5 x 3,5 m. metal kapı ve üzerinde 1 x 2 m. servis kapısı vardır.




H_{6/2,50} HANGAR

Çelik boru iskelet ve ahşap aşıklar üzerine oluklu alüminyum veya galvanizli sac kaplamadır. En 6 m. boy 2,50 m. nin katları ile değişebilir. Her arada plastik ışıklık ve cephelerde 3 x 2,5 m. kapı vardır.




H_{16/2,50} ŞANTİYE

Çelik boru iskelet ve ahşap aşıklar üzerine dışta oluklu alüminyum veya galvanizli sac içte duralit kaplamalı ve camyünü izolasyonludur. Cephelerde 1 adet 1 x 2,15 m. kapı ve 2 adet 1,25 x 1,25 m. pencere vardır.




K_{2,2/4,4} KONDU

Sökmeden taşımaya uygun izolasyonlu çelik yapıdır.




P_{7,88/1,30} PETEK

1,25 x 2,50 m. ebadında 5 cm kalınlığında bir yüzü betopan, bir yüzü duralit arası poliüretan panoların çelik iskeletle birbirine bağlanmasından oluşan bir sistemdir.




P_{5,96/1,30} PETEK

1,30 modülasyonunda her türlü mimari projenin uygulanmasına imkan verir.



P_{5,25/1,30} PETEK

Çatı alüminyum trapez veya oluklu galvanizli sac, tavan poliüretan sandviç panodur. Sistem fevkalade ısı izolasyonu özelliğine sahiptir. Kalkan kaplamaları fırın boyalı alüminyum panelikiz, pencere ve kapılar madeni konstrüksiyondur.



mekon®

METAL KONSTRÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ

	Adres	Telefon	Telefax	Telex
MERKEZ (Head Office) :	İzmir Caddesi Elgün Sokağı 8/3	Ankara/Turkey	230 55 30 - 230 20 08	229 82 15
İRTİBAT (Liaison Office) :	Mecidiye Caddesi 3/10	Mecidiyeköy - İstanbul/Turkey	173 08 44 - 172 29 09	44089 mkn-tr
İRTİBAT (Liaison Office) :	Cumhuriyet Bulvarı 183/2	Alsancak - İzmir/Turkey	22 25 64	22 25 64